


Жироуловитель ИТЕРМА CG-05/40N

Профилактика канализационных труб – залог их долгой функциональности!

Жироуловители нашли широкое применение в кафе, барах и ресторанах. Их использование в последнее время связано с ужесточением требований Водоканала по отведению сточных вод из предприятий общественного питания.

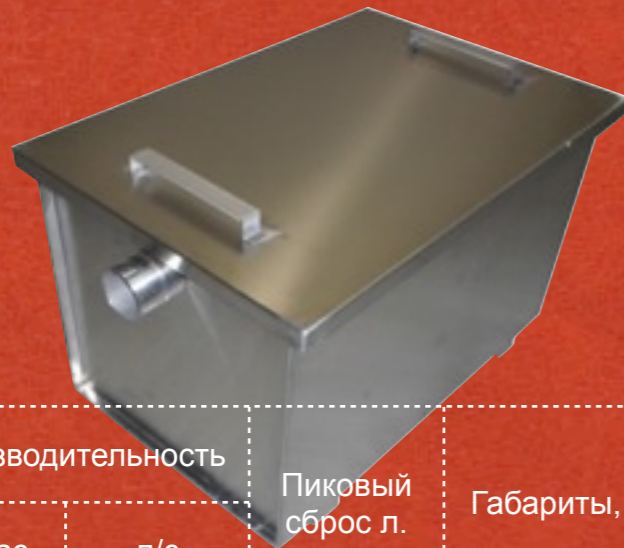

Производительность		Пиковый сброс л.	Габариты, мм	Высота входа, мм	Высота выхода, мм	Диаметр патрубков, мм	Масса кг.
м3/час	л/с						
0,5	0,15	40	592x370x350	325	305	50	9

Подключение жироуловителя осуществляется стандартными канализационными трубами ПВХ диаметром 50 мм. после разрыва струи моечных ванн. Выполнен полностью из нержавеющей стали AISI 304

Не секрет, что жир - это враг номер один любых канализационных труб, особенно тех, которые установлены после мойки.



Принцип действия жироуловителя основан на разности плотностей воды и жиров, по мере прохождения сточной воды через систему переливов жироуловителя происходит расслоение, жиры всплывают и остаются в очистной установке, сточные воды отводятся в канализационную сеть.