

Холодильный шкаф R5NG



Диапазон температур +2 ... +8 °С
Температура окружающей среды +10 ... +35 °С



Внешние ВхШхГ 2055x595x665 мм
Вес нетто / брутто 110 / 115 кг
Объем полезный 500 л
Занимаемая площадь 0,42 кв. м



Упаковка ВхШхГ 2090x650x735 мм
Кол-во / 13,6 м.трейлер 60 шт
Кол-во / 20 ф контейнер 27 шт
Кол-во / 40 ф контейнер 54 шт



Потребление электроэнергии в сутки (кВт) 4 кВт
Параметры сети 220-240В, 50 Гц, 10А
Степень защиты IP20



Эл. Термостат Danfoss



Ламельный испаритель



Светодиодная подсветка кабинета и канопе



Danfoss, Cubigel, Tecumseh



Стальной решетчатый конденсатор



Автоматическая оттайка



Хладагент R134a


Дополнительные опции:

- Нанесение стикеров на боковые панели корпуса и канопе
- Замок Д/У
- Дополнительная полка



Вместимость продукции

Размеры полки ШxГ 510мм x 490мм
Шаг установки полки 21мм
Фейсинг ст. бутылка 7шт
Кол-во полок * 5 шт + дно

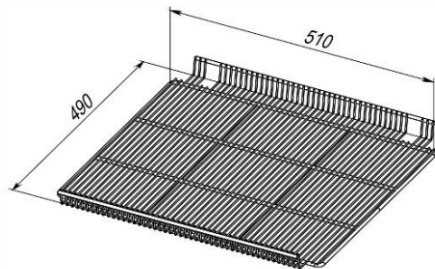

Линейное размещение



Ст. бутылка 270x70мм
(7x7) x 5 = **245** шт. + дно (7x4)x1 = **28** шт.
Максимальная загрузка 245 + 28 = **273** шт.

Размещение в шахматном порядке



Ст. бутылка 270x70мм:
(7x4) + (6x4) x 5 = **260** шт. + дно (7x4)x1 = **28** шт.
Максимальная загрузка 260 + 28 = **288** шт.

* в базовой комплектации 4 полки в комплекте

ЕВРОПЕЙСКИЕ КОМПРЕССОРА

LED-ПОДСВЕТКА

УСИЛЕННЫЕ ПОЛКИ

РАЗБОРНАЯ РАМА

ВЫГОДНЫЙ ОБЗОР

ВМЕСТИТЕЛЬНЫЕ