

2022

POZIS

Легенда российского холода!




ХОЛОДИЛЬНИКИ и МОРОЗИЛЬНИКИ



ФИЛОСОФИЯ БРЕНДА

Компания POZIS, занимающаяся разработкой и производством холодильной техники более 60 лет, выражает уверенность в том, что благодаря инновационным решениям, использование нашей техники приносит удовольствие, освобождая время для отдыха. Бытовая техника – не просто механизмы, это комфорт, атмосфера и уют в доме. Именно поэтому каждый специалист компании POZIS на всех этапах производства учитывает основополагающие ценности нашего бренда.



СОДЕРЖАНИЕ

Однокамерные холодильники	4
Двухкамерные холодильники	8
Вертикальные морозильники	12
Морозильники–лари	16
Холодильники со стеклянной дверью	20
Винные шкафы	22
Премиальная серия холодильной техники Side by Side	26
Шкафы для хранения икры	28
Художественная роспись	30

Однокамерные холодильники

"POZIS-Свяига-513-5", "POZIS-Свяига-404-1", "POZIS-Свяига-410-1"



"POZIS-Свяига-513-5"



"POZIS-Свяига-404-1"



"POZIS-Свяига-410-1"



Металлические облепченные полки

Выдерживают большую нагрузку. Их легко можно перемещать по высоте, что дает возможность разместить продукты в холодильной камере, максимально используя ее объем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Название модели	СВИЯГА-513-5	СВИЯГА-404-1	СВИЯГА-410-1
Общий объем	250 л	240 л	160 л
Общий объем холодильной камеры	-	198 л	141 л
Общий объем НТО	-	42 л	19 л
Масса	не более 47 кг	47,5 кг	38 кг
Количество компрессоров	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Температура в холодильной камере	0...10 °С	0...10 °С	0...10 °С
Температура в НТО	-	не выше минус 12 °С	минус 12 °С
Класс энергопотребления	B	C	A
Корректированный уровень звуковой мощности	не более 40 дБА	не более 40 дБА	не более 40 дБА
Хладагент	R600a	R600a	R600a
Охлаждение	статическое	статическое	статическое
Размеры (ВхШхГ)	1300х602х615 мм	1300х602х615 мм	910х602х615 мм
Гарантия	3 года	3 года	3 года

Однокамерные холодильники

"POZIS RS-416", "POZIS RS-405", "POZIS RS-411"



"POZIS RS-416"



"POZIS RS-405"



"POZIS RS-411"

Универсальность

Компактные габариты холодильника без потери полезного объема.
Занимают немного места, но при этом отлично охлаждают продукты.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Название модели	RS-416	RS-405	RS-411
Общий объем	224 л	195 л	111 л
Общий объем холодильной камеры	195 л	166 л	92 л
Общий объем НТО	29 л	29 л	19 л
Масса	не более 46 кг	43 кг	33,5 кг
Количество компрессоров	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Температура в холодильной камере	0...10 °С	0...10 °С	0...10 °С
Температура в НТО	не выше минус 12 °С	не выше минус 12 °С	не выше минус 12 °С
Класс энергопотребления	B	B	B
Корректированный уровень звуковой мощности	не более 40 дБА	не более 40 дБА	не более 40 дБА
Хладагент	R600a	R600a	R600a
Охлаждение	статическое	статическое	статическое
Размеры (ВхШхГ)	1450x540x550 мм	1300x540x550 мм	850x540x550 мм
Гарантия	3 года	3 года	3 года



УМНЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК





Система «Умный холодильник»* обеспечивает мониторинг в реальном времени:

- температуры в камерах холодильного прибора;
- температуры окружающего воздуха;
- состояния дверей холодильного прибора (открыта/закрыта);
- состояние электропитания холодильного прибора (есть/нет);
- состояния подключения ХП к сети Интернет.

Система обеспечивает сбор аналитической информации:

- графики температур холодильного прибора по камерам и в помещении;
- количество открытий дверей в сутки и их продолжительность;
- лог нештатных ситуаций (событий) с указанием даты и времени.

Система обеспечивает уведомление о нештатных ситуациях в виде push-уведомлений:

- выход температур за диапазон оптимальных значений;
- длительное открытие двери (более 30 сек);
- отсутствие электропитания холодильного прибора;
- отсутствие связи с сетью Интернет.

Приложение доступно для IOS и Android.

*



ОПЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПО ЗАПРОСУ.

Двухкамерные холодильники с технологией Full No Frost с электронным блоком "POZIS RK FNF-173", "POZIS RK FNF-174"



"POZIS RK FNF-173"



"POZIS RK FNF-174"



Электронный блок управления

Дает полноценный обзор установленных температурных режимов. Благодаря системе сенсорного управления изменение и регулировка настроек происходит легко и просто. Блок позволяет устанавливать режимы "охлаждение", "отпуск". Звуковая сигнализация сообщает об открытии двери продолжительностью более 40 секунд. Главное преимущество электронного блока: возможность индивидуальной установки температуры в камерах.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Название модели	RK FNF-173	RK FNF-174
Общий объем	344 л	344 л
Общий объем холодильной камеры	220 л	220 л
Общий объем морозильной камеры	124 л	124 л
Масса	не более 76,2 кг	не более 76,5 кг
Количество компрессоров	1 шт.	1 шт.
Температура в холодильной камере	+2...+8 °C	+2...+8 °C
Температура в морозильной камере	-18...-24 °C	-18...-24 °C
Класс энергопотребления	A	A
Мощность замораживания	10,5 кг/сут.	10,5 кг/сут.
Время хранения продуктов в МК при отключении питания	9,5 часов	9,5 часов
Корректированный уровень звуковой мощности	не более 40 дБА	не более 40 дБА
Хладагент	R600a	R600a
Система принудительной циркуляции воздуха в ХК и МК	+	+
Электронный блок управления	+	+
Размеры (ВхШхГ)	2025x595x630 мм	2025x595x630 мм
Гарантия	3 года	3 года

Двухкамерные холодильники с технологией Full No Frost "POZIS RK FNF-170", "POZIS RK FNF-172"



"POZIS RK FNF-172"



"POZIS RK FNF-170"



Больше места

Теперь еще больше места для практичных хозяек! Внушительный объем ящика морозильного отделения **Big box** позволит заморозить и сохранить больше продуктов, больше ягод, больше овощей и больше мяса!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Название модели	RK FNF-172	RK FNF-170
Общий объем	344 л	314 л
Общий объем холодильной камеры	220 л	220 л
Общий объем морозильной камеры	124 л	94 л
Масса	не более 74 кг	не более 69,5 кг
Количество компрессоров	1 шт.	1 шт.
Температура в холодильной камере	0...10 °С	0...10 °С
Температура в морозильной камере	не выше минус 18 °С	не выше минус 18 °С
Класс энергопотребления	A	A
Мощность замораживания	10,5 кг/сут.	10,5 кг/сут.
Время хранения продуктов в МК при отключении питания	9,5 часов	9,5 часов
Корректированный уровень звуковой мощности	не более 40 дБА	не более 40 дБА
Хладагент	R600a	R600a
Система принудительной циркуляции воздуха в ХК и МК	+	+
Размеры (ВхШхГ)	2025x595x630 мм	1860x595x630 мм
Гарантия	3 года	3 года

Двухкамерные холодильники с капельной системой разморозки

"POZIS RK-149", "POZIS RD-149", "POZIS RK-139", "POZIS RK-103"



"POZIS RK-149",

"POZIS RD-149"



"POZIS RK-139"




"POZIS RK-103"



УМНЫЙ
ХОЛОДИЛЬНИК



УМНЫЙ
ХОЛОДИЛЬНИК

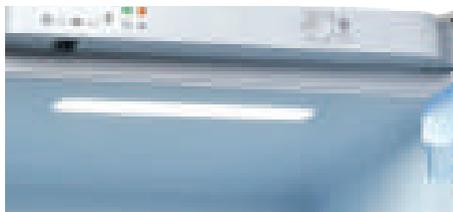

Внутреннее освещение

Практичные, эффективные и энергосберегающие LED лампы гарантируют оптимальный обзор даже в самых дальних уголках холодильника.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Название модели	RK-149	RD-149	RK-139	RK-103
Общий объем	370 л	370 л	335 л	340 л
Общий объем холодильной камеры	240 л	240 л	205 л	260 л
Общий объем морозильной камеры	130 л	130 л	130 л	80 л
Масса	не более 69,5 кг	80 кг	67 кг	65 кг
Количество компрессоров	1 шт.	2 шт.	1 шт.	1 шт.
Температура в холодильной камере	0...10 °С	0...10 °С	0...10 °С	0...10 °С
Температура в морозильной камере	не выше минус 18 °С			
Класс энергопотребления	B	B	B	B
Мощность замораживания	11 кг/сут.	11 кг/сут.	11 кг/сут.	4 кг/сут.
Время хранения продуктов в МК при отключении питания	21 час	21 час	21 час	13 часов
Корректированный уровень звуковой мощности не более	40 дБА	40 дБА	40 дБА	40 дБА
Хладагент	R600a	R600a	R600a	R600a
Охлаждение	статическое	статическое	статическое	статическое
Размеры (ВхШхГ)	1960х600х630 мм	1960х600х630 мм	1850х600х630 мм	1850х600х630 мм
Гарантия	3 года	3 года	3 года	3 года

Двухкамерные холодильники с капельной системой разморозки

"POZIS RK-102", "POZIS RK-101", "POZIS-Мир-244-1"



"POZIS RK-102"



"POZIS RK-101"



"POZIS-Мир-244-1"



Прочные полки

Прочные полки из закалённого стекла выдерживают нагрузку до 40 кг, обеспечивая надёжность и комфорт использования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Название модели	RK-102	RK-101	Мир-244-1
Общий объем	285 л	250 л	290 л
Общий объем холодильной камеры	205 л	170 л	230 л
Общий объем морозильной камеры	80 л	80 л	60 л
Масса	не более 59 кг	не более 56 кг	не более 58 кг
Количество компрессоров	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Температура в холодильной камере	0...10 °С	0...10 °С	0...10 °С
Температура в морозильной камере	не выше минус 18 °С		
Класс энергопотребления	B	B	A
Мощность замораживания	4 кг/сут.	4 кг/сут.	3 кг/сут.
Время хранения продуктов в МК при отключении питания	13 часов	13 часов	9 часов
Корректированный уровень звуковой мощности	не более 40 дБА	40 дБА	40 дБА
Хладагент	R600a	R600a	R600a
Охлаждение	статическое	статическое	статическое
Размеры (ВхШхГ)	1620х600х630 мм	1460х600х630 мм	1684х602х615 мм
Гарантия	3 года	3 года	3 года

Вертикальные морозильники

"POZIS FVD-257", "POZIS FV NF-117", "POZIS FV-115"



"POZIS FVD-257"



"POZIS FV NF-117" с системой No Frost



"POZIS FV-115"



Цельные корзины

Цельнолитые корзины повышенной прочности на моделях FVD-257 и FV-115 разработаны специально для хранения больших объемов замороженных продуктов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Название модели	FVD-257	FV NF-117	FV-115
Общий объем	260 л	228 л	163 л
Масса	не более 74 кг	62 кг	46,5 кг
Количество компрессоров	2 шт.	1 шт.	1 шт.
Температура в морозильнике	не выше минус 18 °С	минус 18 °С	минус 18 °С
Класс энергопотребления	C	A	B
Мощность замораживания	18 кг/сут.	9 кг/сут.	9,5 кг/сут.
Время хранения продуктов в морозильнике при отключении питания	7 часов	9 часов	12 часов
Корректированный уровень звуковой мощности	не более 45 дБА	40 дБА	40 дБА
Хладагент	R600a	R600a	R600a
Охлаждение	статическое	система No Frost	статическое
Размеры (ВхШхГ)	1680х600х615 мм	1560х595х630 мм	1300х540х550 мм
Гарантия	3 года	3 года	3 года

Вертикальные морозильники

"POZIS-Свяга-106-2", "POZIS-Свяга-109-2", "POZIS FV-108"



"POZIS-Свяга-106-2"



"POZIS-Свяга-109-2"



"POZIS FV-108"



Суперзаморозка

Благодаря использованию режима «суперзаморозка» свежие продукты, помещаемые в морозильное отделение замораживаются быстрее, тем самым обеспечивая более качественную защиту ранее замороженных продуктов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Название модели	Свяга-106-2	Свяга-109-2	FV-108
Общий объем	210 л	130 л	91 л
Масса	не более 50,5 кг	39 кг	34 кг
Количество компрессоров	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Температура в морозильнике	не выше минус 18 °С	минус 18 °С	минус 18 °С
Температура в отделениях, маркированных (**)	не выше минус 12°С		
Класс энергопотребления	B	B	B
Мощность замораживания	14 кг/сут.	9 кг/сут.	9 кг/сут.
Время хранения продуктов в морозильнике при отключении питания	7 часов	7 часов	12 часов
Корректированный уровень звуковой мощности не более	44 дБА	44 дБА	40 дБА
Хладагент	R600a	R600a	R600a
Охлаждение	статическое	статическое	статическое
Размеры (ВxШxГ)	1300x602x615 мм	910x602x615 мм	850x540x550 мм
Гарантия	3 года	3 года	3 года

ЦВЕТОВЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

БЕЛЫЙ

ЧЕРНЫЙ

БЕЖЕВЫЙ





СЕРЕБРИСТЫЙ
МЕТАЛЛОПЛАСТ

РУБИНОВЫЙ

ГРАФИТОВЫЙ



Морозильники-лари "POZIS FH-255", "POZIS FH-250"



"POZIS FH-255"



"POZIS FH-250"



Корзины усиленной конструкции

Корзины усиленной конструкции - надежное решение для хранения продуктов внушительных объемов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Название модели	FH-255	FH-250
Общий объем	252 л	346 л
Масса	не более 51 кг	не более 60,5 кг
Температура в камере	не выше минус (11...18 °С)	не выше минус (11...18 °С)
Класс энергопотребления	C	D
Корректированный уровень звуковой мощности не более	40 дБА	не более 40 дБА
Хладагент	R600a	R600a
Охлаждение	статическое	статическое
Дверь	раздвижная из стеклоблоков	
Размеры (ВхШхГ)	840x1015x675 мм	840x1325x675 мм

Морозильники-лари

"POZIS FH-258"



"POZIS FH-258"

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Название модели	FH-258
Общий объем	473,5 л
Масса	не более 72,5 кг
Температура в камере	не выше минус (11...18 °С)
Класс энергопотребления	B
Корректированный уровень звуковой мощности	не более 40 дБА
Хладагент	R600a
Охлаждение	статическое
Дверь	раздвижная из стеклоблоков
Размеры (ВхШхГ)	840x1715x675 мм

Морозильники-лари

"POZIS FH-258-1", "POZIS FH-250-1"



"POZIS FH-258-1"



"POZIS FH-250-1"

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Название модели	FH-258-1	FH-250-1
Общий объем	472 л	345 л
Масса	не более 69,5 кг	не более 58 кг
Температура в камере	не выше минус 18 °С	не выше минус 18 °С
Класс энергопотребления	B	B
Время хранения продуктов при отключении питания	10 часов	8 часов
Корректированный уровень звуковой мощности	не более 40 дБА	не более 40 дБА
Хладагент	R600a	R600a
Охлаждение	статическое	статическое
Дверь	металл	металл
Размеры (ВхШхГ)	870x1700x688 мм	870x1310x688 мм

Морозильники-лари

"POZIS FH-255-1", "POZIS FH-256-1"



"POZIS FH-255-1"



"POZIS FH-256-1"

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Название модели	FH-255-1	FH-256-1
Общий объем	251 л	206 л
Масса	не более 47 кг	не более 44,5 кг
Температура в камере	не выше минус 18 °С	не выше минус 18 °С
Класс энергопотребления	B	B
Время хранения продуктов при отключении питания	8 часов	8 часов
Корректированный уровень звуковой мощности	не более 40 дБА	не более 40 дБА
Хладагент	R600a	R600a
Охлаждение	статическое	статическое
Дверь	металл	металл
Размеры (ВхШхГ)	870x1000x688 мм	870x850x688 мм

Холодильники со стеклянной дверью

"POZIS-Свяига-538-10", "POZIS-Свяига-538-8/538-9", "POZIS RD-164"



"POZIS-Свяига-538-10"



"POZIS-Свяига-538-8"



"POZIS-Свяига-538-9"



"POZIS RD-164"

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Название модели	Свяига-538-10	Свяига-538-8	Свяига-538-9	RD-164
Общий объем	410 л	400 л	410 л	400 л
Общий объем холодильной камеры	-	-	-	270 л
Общий объем морозильной камеры	-	-	-	130 л
Количество компрессоров	1 шт.	1 шт.	1 шт.	2 шт.
Масса	не более 77 кг	не более 75 кг	не более 76 кг	не более 94 кг
Температура в холодильной камере	0...10 °С	0...10 °С	0...10 °С	не выше 5°С
Температура в морозильной камере	-	-	-	не выше минус 18°С
Мощность замораживания	-	-	-	11 кг/сут.
Время хранения продуктов в МК при отключении питания	-	-	-	21 час
Корректированный уровень звуковой мощности	не более 55 дБА	не более 40 дБА	не более 55 дБА	не более 40 дБА
Хладагент	R600a	R600a	R600a	R600a
Охлаждение	динамическое	статическое	динамическое	статическое
Дверь холодильной камеры	стеклопакет	стеклопакет	стеклопакет	стеклопакет
Размеры (ВхШхГ)	2095х600х615 мм	1950х602х615 мм	1950х600х615 мм	2080х600х615 мм

Холодильники со стеклянной дверью

"POZIS RK-254", "POZIS-Свяяга-513-6", "POZIS-Свяяга-514"



"POZIS RK-254"



"POZIS-Свяяга-513-6"




"POZIS-Свяяга-514"

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Название модели	RK-254	Свяяга-513-6	Свяяга-514
Общий объем	340 л	250 л	146 л
Общий объем холодильной камеры	260 л	-	-
Общий объем морозильной камеры	80 л	-	-
Количество компрессоров	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Масса	не более 70 кг	не более 55 кг	не более 41 кг
Температура в холодильной камере	0...12 °С	0...10 °С	0...10 °С
Температура в морозильной камере	не выше минус 18°С	-	-
Мощность замораживания	4 кг/сут.	-	-
Время хранения продуктов в МК при отключении питания	13 часов	-	-
Корректированный уровень звуковой мощности	не более 40 дБА	не более 40 дБА	не более 40 дБА
Хладагент	R600a	R600a	R600a
Охлаждение	статическое	статическое	статическое
Дверь холодильной камеры	стеклопакет	стеклопакет	стеклопакет
Размеры (ВхШхГ)	1840х600х615 мм	1300х602х615 мм	915х602х615 мм

Шкафы для хранения вин

ШВ-120 "POZIS", ШВД-78 "POZIS"

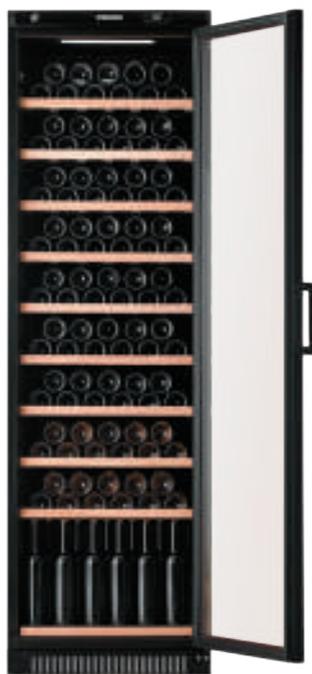

ШВ-120 "POZIS"



ШВД-78 "POZIS"




Распределение температур в мультizonальном холодильнике ШВ-120 "POZIS"

Температура на блоке управления, °С	Температура в нижней зоне шкафа, °С	Температура в верхней зоне шкафа, °С
5	от 5 до 8	от 8 до 13
8	от 8 до 11	от 11 до 15
11	от 11 до 13	от 13 до 18

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Название модели	ШВ-120	ШВД-78
Вместимость шкафа	119 бутылок (0,75л)	84 бутылки (0,75л)
Общий объем	390 л	280 л
Масса	не более 76 кг	не более 79 кг
Номинальный ток	1,23 А	верхней камеры 0,35 А нижней камеры 0,35 А
Температура в холодильной камере	от 5 до 18 °С	от 5 до 18 °С
Суточный расход электроэнергии при Токр=25°С	не более 0,71 кВт.ч	не более 1,3 кВт.ч
Хладагент	R600a	R600a
Количество компрессоров	1 шт.	2 шт.
Количество полок	9 шт.	4 шт.
Полка-подставка	1 шт.	2 шт.
Размеры (ВхШхГ)	1952х600х610 мм	1683х600х610 мм



Шкафы для хранения вин

ШВ-52 "POZIS", ШВ-39 "POZIS"



Электронный блок управления

Точное и надежное электронное регулирование температуры.



ШВ-52 "POZIS"



ШВ-39 "POZIS"



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Название модели	ШВ-52	ШВ-39
Вместимость шкафа	64 бутылки (0,75л)	42 бутылки (0,75л)
Общий объем	250 л	140 л
Масса	не более 55 кг	не более 42 кг
Номинальный ток	0,9 А	0,35 А
Температура в холодильной камере	от 5 до 18 °С	от 5 до 18 °С
Суточный расход электроэнергии при Токр=25°С	не более 0,55 кВт.ч	не более 0,33 кВт.ч
Хладагент	R600a	R600a
Количество компрессоров	1 шт.	1 шт.
Количество полок	5 шт.	2 шт.
Полка-подставка	1 шт.	1 шт.
Размеры (ВхШхГ)	1300х600х610 мм	910х600х610 мм

Винные шкафы из массива

ШВ-120 "POZIS" М, ШВД-78 "POZIS", ШВ-52 "POZIS" М, ШВ-39 "POZIS"



ШВ-52 "POZIS" М




Уникальный винный шкаф из натурального массива дерева ручной работы создает изысканную атмосферу для хранения вин и станет главным предметом гордости своего обладателя.



ТОНИРОВАННОЕ
СТЕКЛО



ВЛАЖНОСТЬ
БОЛЕЕ 50%




УГОЛЬНЫЙ
ФИЛЬТР




LED-ПОДСВЕТКА



ВИБРОГАСЯЩИЙ КОМПРЕССОР



ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ОБЛИЦОВКИ ШКАФА



ВЕНГЕ



ВИШНЯ ТЕМНАЯ



ДУБ



ОРЕХ



КРАСНОЕ ДЕРЕВО ТЕМНОЕ



КАШТАН ТЕМНЫЙ

МОЖНО ПОКРАСИТЬ В ЛЮБОЙ ЦВЕТ ПО ВАШЕМУ ВКУСУ

МОДИФИКАЦИИ

ВОЗМОЖНОСТЬ НАПОЛНЕНИЯ ВИННОГО ШКАФА РАЗЛИЧНЫМИ ВАРИАЦИЯМИ ПОЛОК



Выдвижной ящик.



Выдвижная наклонная полка идеально подходит для демонстрации коллекционных вин.



Полка для вертикального хранения бутылок.



Полка этажерка для модели ШВ-120 (позволяет хранить до 167 бутылок вина).



Рациональное расположение морозильных камер
Облегчает загрузку продуктов.



Удобные металлические ручки
Современный и функциональный элемент холодильника.

Премиальная серия холодильной техники Side by Side*

POZIS RK FNF-172, POZIS RK FNF-170



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Название модели	RK FNF-172 Side-by-Side	RK FNF-170 Side-by-Side
Общий объем	688 л	628 л
Объемы холодильных камер	220 л/ 220 л	220 л/ 220 л
Объемы морозильных камер	124 л/ 124 л	94 л/ 94 л
Класс энергоэффективности	A	A
Температура в холодильной камере	0...+10 °С	0...+10 °С
Температура в морозильной камере	-18°С	-18°С
Масса, кг	148 кг	144 кг
Количество компрессоров	2	2
Уровень шума	40 дБа	40 дБа
Режим суперзамораживания	да	да
Режим суперохлаждения	да	да
Мощность замораживания	10,5 кг/сут	10,5 кг/сут
Хранение при отключении питания	9,5 часов	9,5 часов
Кол-во ящиков в мороз. камере	6	6
Габаритные размеры (ВхШхГ)	2025x1190x630 мм	1860x1190x630 мм
Гарантия	3 года	3 года

Шкафы для хранения икры

POZIS-ХИТ 140

Шкаф предназначен для хранения и демонстрации икры, рыбных пресервов, сливочного масла и других продуктов.



Прочные металлические полки



POZIS-ХИТ 140



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Название модели	ХИТ-140
Общий объем	140 л
Полезный объем	119 л
Класс энергоэффективности	A
Температура в холодильной камере	-2...-6 °C
Масса, кг	47,5 кг
Количество компрессоров	1
Уровень шума	40 дБа
Габаритные размеры (ВxШxГ) с ручкой	910x600x650 мм

Шкафы для хранения икры

POZIS-XIT 280



POZIS-XIT 280

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Название модели	XIT-280
Общий объем	280 л
Полезный объем	238 л
Класс энергоэффективности	A
Температура в холодильной камере	-2...-6 °C
Масса, кг	79 кг
Количество компрессоров	2
Уровень шума	45 дБа
Габаритные размеры (ВхШхГ) с ручкой	1680x600x650 мм


Холодильники с
художественной росписью

Made with
**CRYSTAL
LIZZY**
SWAROVSKI ELEMENTS



Наши мастера художественной росписи, продолжая заложенные традиции, создают великолепные произведения искусства, которые становятся истинными украшениями интерьеров, предметами коллекционирования, подарком или символом особых торжеств.

Более 100 вариантов художественной росписи, а также эксклюзивное исполнение холодильной техники POZIS по Вашему индивидуальному заказу.

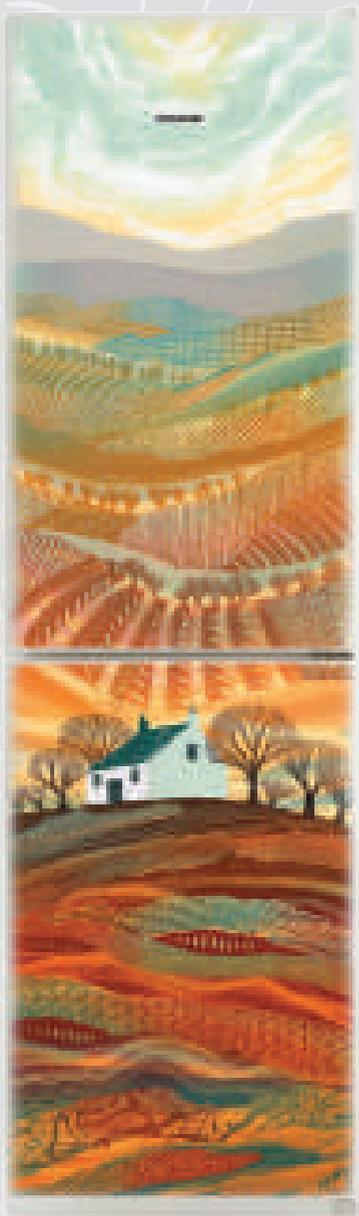

Компания POZIS является единственным в мире производителем эксклюзивной линейки холодильников с художественной росписью, 3D графикой изображений и инкрустацией кристаллами Swarovski.

Быстрое и удобное оформление заказа из любой точки России и стран СНГ на сайте www.pozis.ru.

** Hand made - Ручная работа

POZIS

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
«ЗАВОД ИМЕНИ СЕРГО»

Управление маркетинга
Тел.: +7 (84371) 536-64
E-mail: market@pozis.ru

Отдел сервисного обслуживания
Тел.: +7 (84371) 537-27
E-mail: service@pozis.ru

422546, Россия, Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Привокзальная, 4
Тел.: +7 (84371) 221-21 (справочная)
E-mail: pozis@pozis.ru
www.pozis.ru

